



**Jointts dégradés?
Nous avons la solution définitive
en seulement**

 **12 h**

SMART JOINT®

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

Smart Joint® Joint préfabriqué

Smart Joint® est un joint composite préfabriqué qui est installé en correspondance des anciens joints dégradés. Il est indiqué pour sol soumis à une intensité élevée du trafic lourd, de type industriel. Il s'applique en adhérence totale au support existant, devenant lui-même une partie du sol.


Avantages

- Il garantit la planéité et la continuité de votre sol.
- Il empêche la dégradation prématurée de vos matériels pour le déplacement et en particulier des roues
- Il élimine chocs et coups, préserve la santé des conducteurs de chariots élévateurs.
- Facile à appliquer, après seulement 12 heures, la surface peut être utilisée.
- Il permet au sol les mouvements verticaux et horizontaux.
- Résistant aux produits chimiques.
- Il ne se détériore pas au fil du temps, et il ne nécessite pas d'entretien.

Caractéristiques techniques

Longueur du module: 1.000 mm
Largeur du module: 250 mm
Hauteur du module: 25 mm
Espace du joint existant maximal: 29 mm
Mouvement horizontal maximal: 15 mm
Résistance à la compression: 90 N/mm²
Résistance à la flexion: 75 N/mm²
Couleur: gris ciment.

Smart Joint® est un brevet exclusif pour Edil Noli srl n. 102015000042401 publié le 23.01.2018

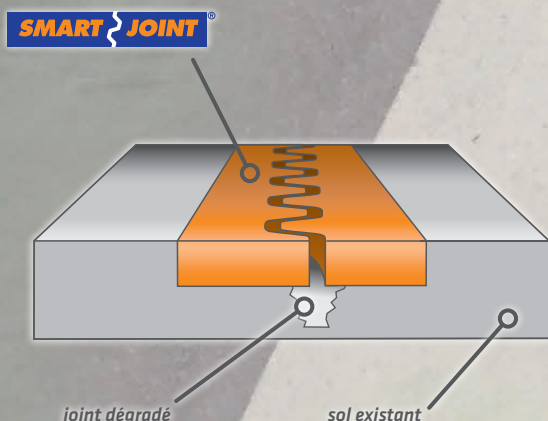

**H 18:00
Debut du travail**

12 h



Ils nous ont choisis:



**H 6:00
Reprise du trafic
des chariots**